



PB[®]
FINESTRE





MODERNA

TODO DE MADERA

Ventana abatible de madera de
estilo contemporáneo con marcos simétricos,
puertas y un pilar central

WWW.PBFINESTRE.IT




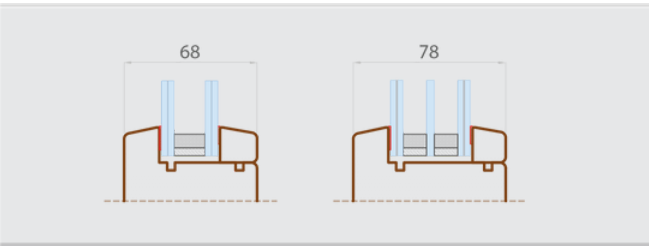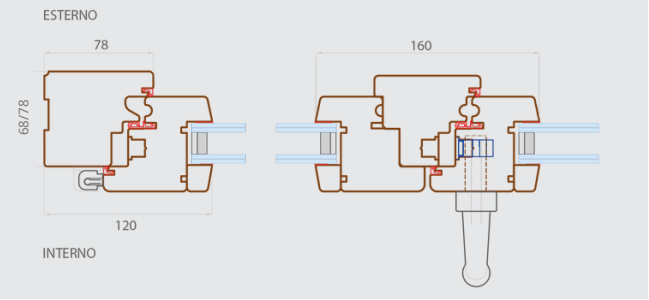


siones:



rsiones:

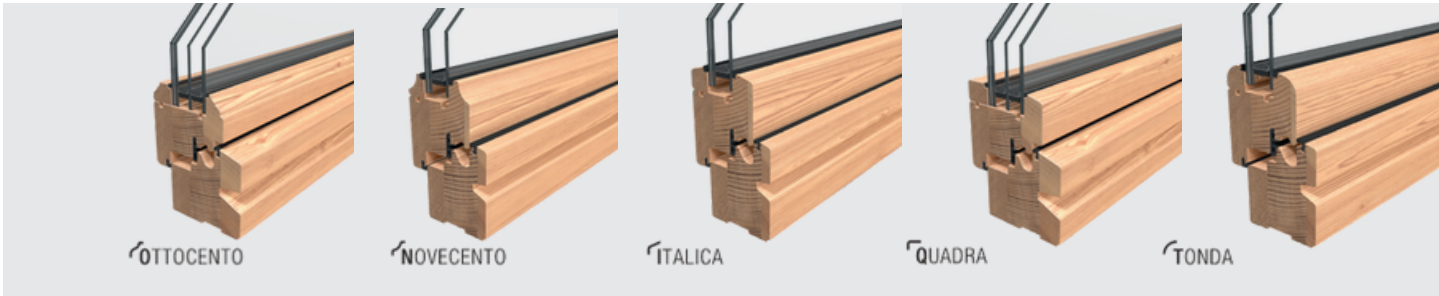

**MADERA LAMINADA**

La madera laminada es el único material que puede garantizar durabilidad, ecosostenibilidad, resistencia y estabilidad en el tiempo, además de la posibilidad de renovar y mantener el producto como nuevo a lo largo del tiempo.

**MONTAJE MECÁNICO**

El travesaño y el montante se ensamblan mediante unión mecánica, garantizando la posibilidad de intervención en obra en caso de asistencia y necesidad de sustitución de perfiles.

**MANIJA DE DISEÑO COLOMBO**

Manilla Robertquattro modelo Martellina DK de Colombo Design, estándar en latón cromado satinado (otros modelos disponibles bajo pedido) con 10 años de garantía en el acabado.

**SELLADO ESTRUCTURAL DE ACRISTALAMIENTOS AISLANTES**

Sellado estructural y pegado del acristalamiento aislante mediante cinta de doble cara 3M, garantizando la máxima adherencia de la unidad aislante y estanqueidad ante infiltraciones, máxima resistencia ante intentos de robo y estabilidad estructural de las puertas.

**VIDRIO AISLANTE ENERGÉTICO UNI T[®]**

Unidad de vidrio aislante con espaciador de borde cálido negro y revestimiento Planitherm Infinity de Saint Gobain, de baja emisividad y selectivo. (Ug: 1,0 W/m²K para acristalamiento simple y Ug: hasta 0,5 W/m²K para acristalamiento doble).

**PINTURA DE MADERA**

Tratamiento realizado con productos ecológicos a base de agua para eliminar las emisiones de disolventes al aire y al medio ambiente. El proceso se realiza mediante dos capas de impregnación e intermedia mediante flotación y un ciclo de acabado por pulverización. Los productos de color RAL reciben una capa de acabado adicional.

Como la madera es un material natural, cualquier diferencia cromática en el producto no se considera defecto, pero se justifican por el diferente comportamiento de las especies de madera ante las pinturas en los ciclos de tinción.

**JUNTAS**

Tres juntas termoacústicas de TPE de celdas cerradas de color negro con memoria de retorno (dos insertadas periféricamente en la hoja, una insertada periféricamente en el marco).

**BISAGRAS**

Bisagras ajustables tridimensionalmente con mecanismo de hoja/oscilo y microventilación estándar; cubiertas de bisagra de PVC color plata. Varilla de palanca para el cierre superior e inferior de la puerta pasiva. Bajo pedido, se pueden instalar herrajes ocultos. Cerradura cremonés de acero con dos puntos de cierre antirrobo (opcionalmente actualizable a clase de seguridad RC3).

**GARANTÍAS**

Gracias a las cualidades de rendimiento y fiabilidad de nuestras ventanas, hemos obtenido prestigiosas certificaciones de institutos internacionales y ofrecemos una garantía de 10 años en nuestros productos y una garantía de 10 años en la pintura, según los términos y condiciones de PBFinstre.

DATOS TÉCNICOS

Clase de resistencia a la permeabilidad del aire *

(según la norma de prueba UNI EN 1026 - 2001 y la norma de clasificación UNI EN 12207 - 2000)

Clase 4

Indica la permeabilidad del dispositivo al aire que pasa a través de él a una presión de 600 Pa, lo que corresponde a una velocidad del viento de 115 km/h.

Clase de resistencia a la estanqueidad al agua *

(según la norma de prueba UNI EN 1027 - 2001 y la norma de clasificación UNI EN 12208 - 2000)

E750

Indica la capacidad del dispositivo de no ser penetrado por agua bajo una presión de 750 Pascal.

Clase de resistencia a la carga del viento*

(según la norma de prueba UNI EN 12211 - 2001 y la norma de clasificación UNI EN 12210 - 2000)

- hasta 2,1 m² clase C5
- a partir de 2,1 m² hasta 2,5 m² clase C4

Indica la capacidad del dispositivo para resistir la presión del viento a una velocidad específica.

Certificación de reducción acústica **

- arriba a43 dB para secciones con un espesor de 68 mm
(con vidrio 44,1 stadij silencio Planitherm Infinity + 12 gas argón + 4 + 12 gas argón + 33,1 stadij proteger)
- arriba a44 dB para secciones con un espesor de 78 mm
(con vidrio 44,1 stadij silencio Planitherm Infinity + 12 gas argón + 4 + 12 gas argón + 33,1 stadij proteger)

Certificaciones de rendimiento térmico **

Valores Uw alcanzables:

- en la versión con un espesor de 68 mm **1,2 W/m²K**
 - en la versión con un espesor de 78 mm **0,9 W/m²K**
- Factor solar: **G=0,35**

Declaración de conformidad europea

**Marcado CE**

Productos conformes a la norma europea EN 14351-1. Todas nuestras ventanas cuentan con el marcado CE, de conformidad con la legislación vigente, para garantizar la máxima tranquilidad y seguridad en su hogar.

** según certificaciones en nuestro poder emitidas por el Instituto ROSENHEIM

** según certificaciones emitidas por el Instituto GIORDANO



Las descripciones no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar las modificaciones necesarias. PB FINESTRE WINDOWS AND DOORS es una marca registrada de IWD T SRL, socio único. Todos los derechos reservados.

PBFINESTRE

Día Internacional de la Mujer Srl a socio unico - 61038 Terre Roveresche (PU) Loc. Barchi - Via Ridolfina, sn tel. +39 0721.728545 - info@pbfinestre.it